


REGLER LA POSITION DE L'ANNEAU
REP. 002 EN FONCTION DE L'EQUIPEMENT
DU MOTEUR DE MANIERE A MAINTENIR
LE PALONNIER REP. 001 HORIZONTAL.

To set position ring
to keep palonnier

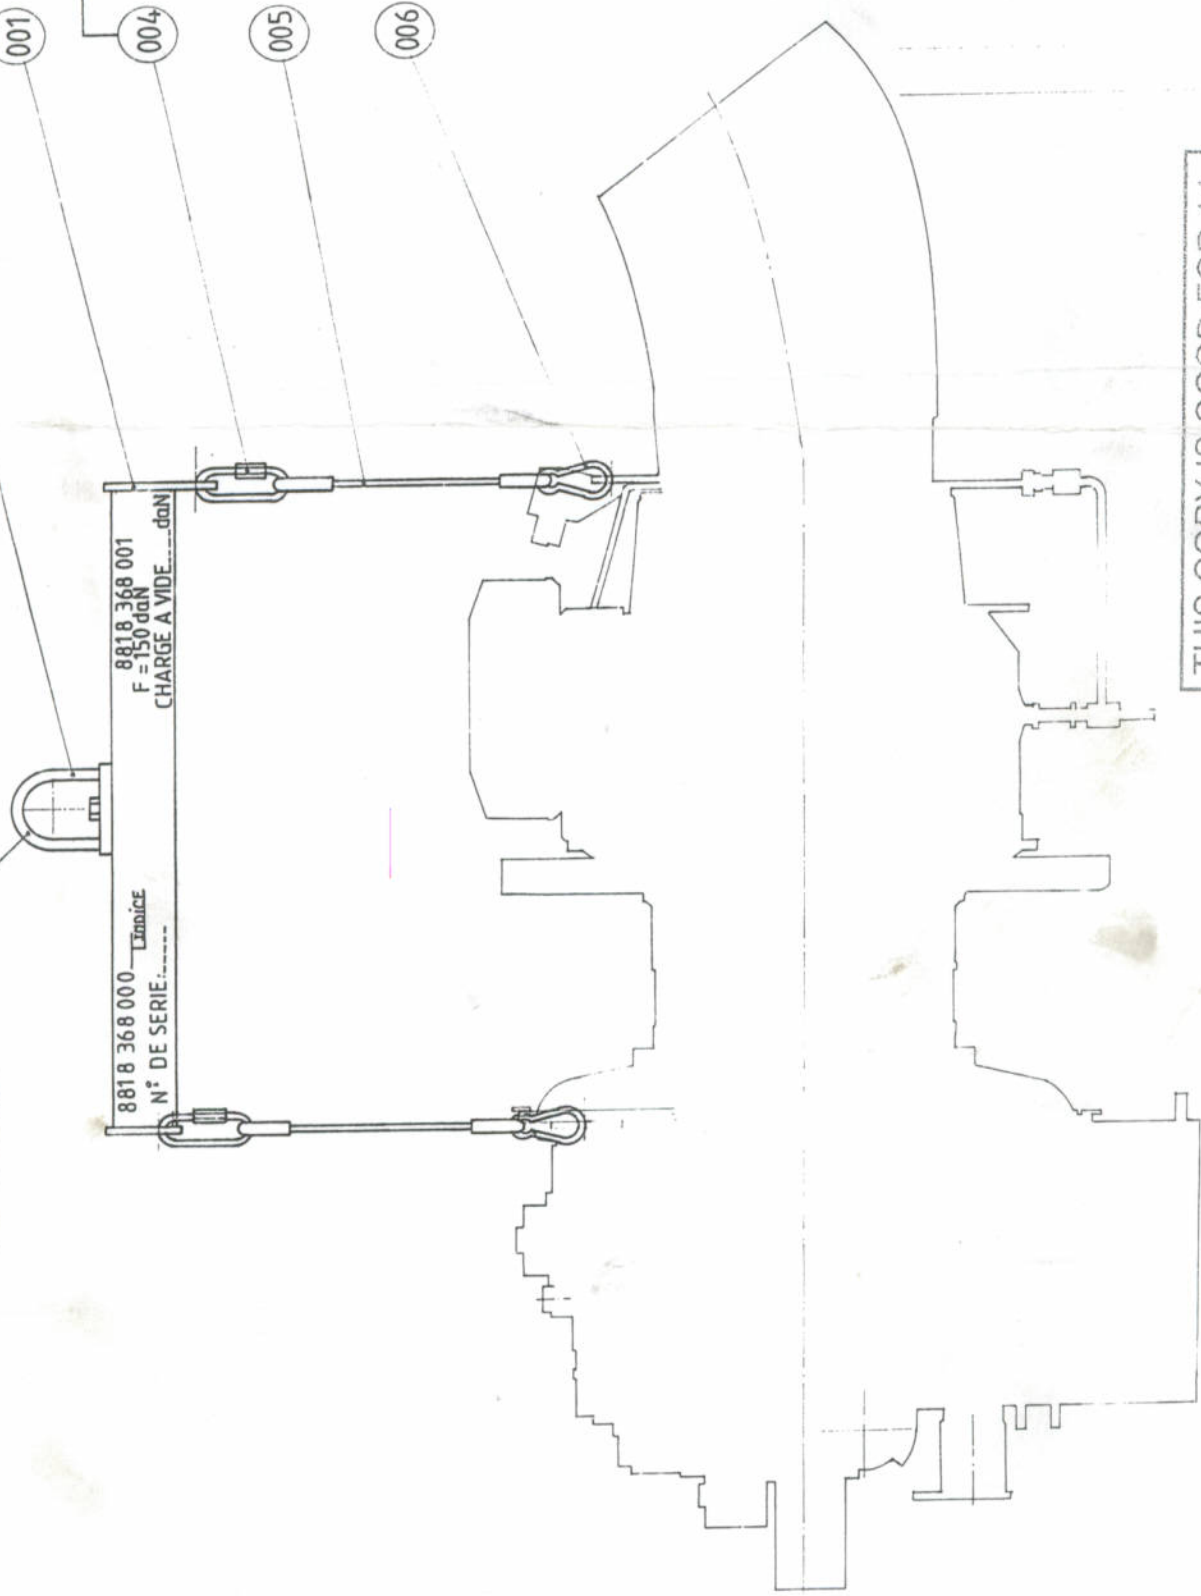


NOTA 2: LORS DU MONTAGE COLLER L'ECROU DU
MAILLON A LA LOCTITE FREIN FILET FORT
SR 270 REF TM 967081477 ET LE BLOQUER

NOTA 1:

- UN CERTIFICAT DEPREUVE AUX NORMES DES APPAREILS
DE LEVAGE DEVRA ETRE OBLIGATOIREMENT JOINT A
CHAQUE OUTILLAGE.
- CE CERTIFICAT SERA VISE PAR LE SERVICE CONTROLE DU
FABRIQUANT.
- DUREE DE L'ESSAI : 10 mn.

$F = 150 \times 1,5 = 225 \text{ daN}$



RELEASED FOR PROD.
DATE: 10/10/02 INT: up

SHOP COPY

THIS COPY IS GOOD FOR 14
DAYS AFTER DATE OF ISSUE
ISSUE DATE: 06/25/02

NOT A CONTROLLED
COPY

006	3	PORTE MOUTONNETON	FOIN OU TM	4250.80 9610011190
005	3	ELINGUE LG. 200 CABLE Ø 5	FARGAMEL	
004	3	COSSE COEUR A CHARGE EXTREME	FARGAMEL	6. GD. INOX 9560131020
003	1	ANNEAU EYEING	SUIVI PLAN	8M 5 035 325
002	1	PALONNIER	ENS. SOUDE	PEINT
001	1			

1/25	ARRIUS 1 F	MOTEUR GLOBAL	0319008000.
ELINGUE DE MANUTENTION MOTEUR			
E. M. H. 20.10.93. 5. FOUCHET TURBOMECA 645.1 B0705			
N 881 8 368 000 1 2 A			